


# ICT 3K5/K7

Der ICT 3K gehört zu den stärksten und kompaktesten motorisierten Hybrid-Lesern, die momentan verfügbar sind; er bietet eine große Leistung und Zuverlässigkeit bei minimalem Platzbedarf. Er ist mit einer Blende gegen Umweltverschmutzung und Vandalismus sowie mit einem Mechanismus zur Erkennung der Kartenbreite ausgestattet. Der ICT 3K gibt die Karte bei Unterbrechung der Stromversorgung automatisch aus. RS2323 und USB Schnittstellen verfügbar. Das Gerät ist mit einem SAM Modul ausgestattet und um bis zu 4 externe SAM Module erweiterbar. Der ICT 3K ist die ideale Lösung für Internet-Terminals, Zahlssysteme und SB-Terminals. Nutzerhandbuch und Anwendersoftware erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserer technischen Assistenz.

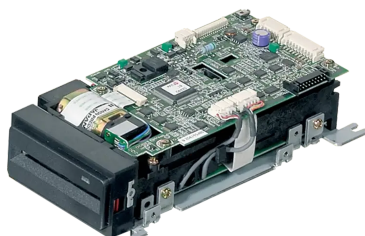

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Zu den genannten Merkmalen gehören **ICT 3K ist der robusteste und kompakteste hybride Lesegerät mit Motorisierung, das heute auf dem Markt erhältlich ist; hohe Leistung und Zuverlässigkeit in äußerst kompakten Abmessungen. Komplett mit vollautomatischem, vandalismussicherem und gegen Verschmutzung geschütztem Vollverschluss sowie mechanischem Schalter zur Erkennung der eingelegten Kartendicke. ICT 3K gibt die Karte im Falle eines Spannungsabfalls automatisch frei. Verfügbare Schnittstellen sind RS232 und USB. Optional ist ein SAM-Modul an Bord (Erweiterungsmöglichkeit auf bis zu 4 externe SAM-Module). ICT 3K ist ideal für Anwendungen wie Internet-Kioske, Zahlungssysteme, Self-Service.**

## SCHEDA TECNICA

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Typ            | Motorisiert                                       |
| Magnetstreifen | 3 Spuren, Lesen (ISO 7811)                        |
| IC Kontakt     | Lesen/Schreiben (ISO 7816)                        |
| Zertifikat     | EMV 4.0                                           |
| Shutter        | Kunststoffklappe als Staub- und Vandalismusschutz |

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Software           | DLI verfügbar                                                                     |
| Schnittstellen     | ICT 3K7-3R6940: RS232 seriell<br>ICT 3K7-3R6990: USB                              |
| Erfassungsfunktion | Möglich                                                                           |
| Kartenerkennung    | Mittels Papierbreitensensor                                                       |
| Versorgung         | +12 Vdc                                                                           |
| MCBF               | 600K mag. pass.; 1M Motor                                                         |
| Abmessungen        | 97 x 167.5 x 43mm                                                                 |
| Zubehör            | eingebautes SAM Modul (Möglichkeit zur Erweiterung auf max. 4 externe SAM Module) |

MODELLI DISPONIBILI

| CODICE         | DESCRIZIONE                             |
|----------------|-----------------------------------------|
| 941BT073500L00 | MOTOR CARD READ RS232 USB ICT3K7-3R7960 |