


ICT 3Q8

Lecteurs/Graveurs à moteur pour cartes magnétiques à trois pistes (ISO/IEC 7811) et à puce (ISO/IEC 7816) avec tête et boîtier à MTBT élevé. Pourvu d'une obturateur complet en acier anti-vandalisme et anti-pollution avec switch mécanique de détection de largeur carte introduite et pré-tête à double piste magnétique. Interfaces disponibles RS232 et USB. ICT 3Q8 est muni d'un module SAM embarqué, avec la possibilité d'expansion jusqu'à 4 modules SAM externes. Ces lecteurs/graveurs sont particulièrement indiqués dans les guichets automatiques bancaires, billetterie automatique et machines libre-service.

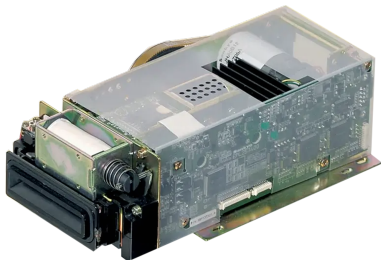

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Parmi les caractéristiques indiquées figurent **Lecteurs/Écrivains motorisés pour cartes magnétiques à triple piste (ISO/IEC 7811) et cartes à puce (ISO/IEC 7816) avec tête de lecture et contacteur de carte à haute MTBF. Équipé d'un volet complet en acier anti-vandalisme et anti-pollution avec interrupteur mécanique pour la reconnaissance de la largeur de la carte insérée et pré-tête à double piste magnétique. Interfaces disponibles RS232 et USB. ICT 3Q8 est doté d'un module SAM intégré, avec possibilité d'expansion jusqu'à 4 modules SAM externes. Ces lecteurs/écrivains constituent une solution idéale pour les systèmes ATM, les billetteries automatiques et le self-service.**

SCHEDA TECNICA

Type	À moteur
Piste magnétique	Lecteur/graveur 3 pistes
Contact IC	Lecteur/Graveur
Certificat	EMV 4.0
Obturateur	Obturateur complet et sûr en acier
Logiciel	DLL disponibles
Interfaces	Série RS232/USB

Modules SAM	1 embarqué
Fonction de capture	Possible
Détection papier	Par le biais du capteur largeur du papier et pré-tête pistes 1-2
Alimentation	+24 V DC
MCBF	1 M pass.
Dimensions	111,5 x 217,3 x 67,9 mm
Options	Expansions jusqu'à 4 modules SAM externes

MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
942BT080400100	MOTORIZED READER ICT3Q8-3A2180 RS232