


KPM180H

KPM180H es la impresora más compacta de tarjetas de embarque y etiquetas de equipaje con firmware AEA nativo o controlador de Windows para una integración perfecta en plataformas CUSS. KPM180H ha sido especialmente diseñada para pequeños mostradores de facturación o CUSS, donde el espacio es esencial. La impresora es capaz de manejar papel pesado, de hasta 255 g/m² y billetes de 54 mm a 82,5 mm de ancho, con una impresión fiable y rápida a 203 mm/s. La función de sustitución en caliente permite quitar la impresora del quiosco o del mostrador de facturación sin apagarla. KPM180H puede estar equipada con una guillotina de alta fiabilidad: - hasta 1 millones de cortes y un retenedor motorizado con función de expulsión, para evitar que el billete caiga después del corte. La impresora admite códigos de barras 2D y está equipada con un monitor de estado para recibir respuestas remotas de la impresora, de una manera fácil y eficiente. Además de los sensores más comunes, también está equipada con el nuevo sensor móvil VeryNotch, capaz de identificar marcas negras o espacios vacíos en el lado no térmico.

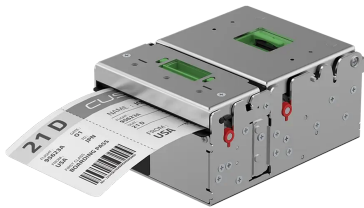

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Los elementos disponibles indican **Extremadamente compacto y fiable, Mismo modelo para ATB y BTP, Autocortador potente**, RFID (opcional), Prevención de Dot Dañados, Detección automática de la longitud del billete, Carga automática completa de papel sin desperdicio y Soporta etiquetas de equipaje linerless.

SPECIFICHE TECNICHE

Options	RFID;Linerless
Strenght	Heavy Duty
Usage	ATB;BTP;GPP

SCHEDA TECNICA

Método de impresión	Térmica con cabezal fijo
---------------------	--------------------------

Número de dot	8 dots/mm
Resolución	203 dpi
Velocidad de impresión (mm/seg)	203 mm/seg
Set caracteres	Latín, Cirílico, Chino
Ancho del papel:	54 mm (según las especificaciones IATA BTP - resolución 740) 82,5 mm (según las especificaciones IATA ATB - resolución 722e)
Emulación	Compatible con CUPPS y compatible con AEA 2012, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
Interfaces	RS232 / USB / Ethernet
Buffer datos	16 KB texto / 1 MB gráfica
Memoria flash	3 MB
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; Android™; iOS
Alimentación	24 Vdc±10%, desde 100 Vac hasta 240 Vac
Absorción medio	1.5A (12,5% dots encendidos)
Vida cabezal	100Km / 100M impulsos
MCBF	1.000.000 de cortes (opcional)
Temperatura de funcionamiento	de -10°C a +60°C
Dimensiones	149,5(L) x 67(H) x 108(W) mm 97,5(L) x 67(H) x 108(W) mm modelo sin cortador
Peso	0,8 Kg

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915AH021300700	PRINTER KPM180H ETH USB RS232 CUT AVIATION
915AH021000700	PRINTER KPM180H RFID UHF ETH USB RS232 CUT AVIATION
915AH031200700	PRINTER KPM180H LL CUT PRES INTEGRATED RFID UHF AVIATION
915AH030200700	PRINTER KPM180H LL ETH USB RS232 CUT PRES AVIATION
915AH030700700	PRINTER KPM180H LL RFID UHF ETH USB RS232 CUT PRES AVIATION