


KPM180H

A KPM180H é a impressora mais compacta de cartões de embarque e etiquetas de bagagem com firmware AEA nativo ou drivers Windows para uma integração perfeita em plataformas CUSS. A KPM180H foi desenvolvida especificamente para pequenos balcões de check-in ou CUSS, onde o espaço constitui um problema fundamental. A impressora pode funcionar com papel pesado, de até 255 g/m², e bilhetes de 54mm a 82,5mm de largura, com um funcionamento confiável e elevada velocidade de impressão de 203 mm/s. A função Hot Swap permite remover a impressora do quiosque ou do balcão de check-in sem a necessidade de desligá-la. A KPM180H pode ser equipada com guilhotina automática altamente confiável: - até 1 milhões de cortes - e uma trava motorizada com função de ejeção, para impedir a queda do bilhete após o corte. A impressora suporta códigos de barras 2D e está equipada com Status Monitor para receber feedbacks à distância provenientes da impressora, de forma fácil e eficiente. Além dos sensores mais comuns, também está equipada com o novo sensor móvel VeryNotch, capaz de identificar as black marks e gaps no lado não térmico.

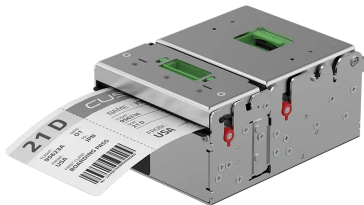

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Os elementos disponíveis indicam **Extremamente compacto e fiável, Mesmo modelo para ATB e BTP, Cortador automático potente**, RFID (opcional), Prevenção de Dot Danificados, Detecção automática do comprimento do bilhete, Carregamento automático completo de papel sem desperdício e Suporta etiquetas de bagagem linerless.

SPECIFICHE TECNICHE

Options	RFID;Linerless
Strenght	Heavy Duty
Usage	ATB;BTP;GPP

SCHEDA TECNICA

Método de impressão	Térmica com cabeça fixa
Número de dots	8 dots/mm
Resolução	203 dpi
Velocidade de impressão (mm/s)	203 mm/s
Jogo de caracteres	Latino, Cirílico, Chinês
Largura do papel	54 mm (de acordo com especificações IATA BTP - resolução 740) 82,5 mm (de acordo com especificações IATA ATB - resolução 722e)
Emulação	Compatível com CUPPS e suporte AEA 2012 nativo, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
Interfaces	RS232 + USB/ETHERNET
Buffer de dados	16 kB texto / 1 MB gráfica
Memória flash	3 MB
Drivers	Windows® (32/64 bits) - apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Android™; iOS
Alimentação	24 Vcc±10% , de 100 Vca a 240 Vca
Consumo médio	1,5A (12,5% dots acesos)
Vida útil da cabeça	100 km / 100 milhões de impulsos
MCBF	1.000.000 de cortes (opcional)
Temperatura de funcionamento	de -10°C a +60°C
Dimensões	149,5(C) x 67(A) x 108(L) mm 97,5(C) x 67(A) x 108(L) mm modelo sem cortador
Peso	0,8 Kg

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915AH021300700	PRINTER KPM180H ETH USB RS232 CUT AVIATION
915AH021000700	PRINTER KPM180H RFID UHF ETH USB RS232 CUT AVIATION
915AH031200700	PRINTER KPM180H LL CUT PRES INTEGRATED RFID UHF AVIATION
915AH030200700	PRINTER KPM180H LL ETH USB RS232 CUT PRES AVIATION
915AH030700700	PRINTER KPM180H LL RFID UHF ETH USB RS232 CUT PRES AVIATION