


KPM216HIII ETH

- Nuovo **processore di ultima generazione**
- Nuova testina di stampa con qualità di stampa più alta
- Velocità > di 200mm/sec
- Bocchetta carta illuminata (equipaggiamento standard)
- In posizione verticale è prevista la funzione di retracting, di supporto del rotolo carta o fan fold: la stampante è profonda solo 8cm!
- RS232+USB (o Virtual COM)+Ethernet a bordo: 3 interfacce di comunicazione di serie
- Aggiornabile da remoto grazie all'interfaccia Ethernet
- Fonts internazionali a bordo
- Stampa barcode 1D e 2D
- Software PrinterSet: uno strumento per una gestione completa, facile e veloce della tua stampante
- Software CPT: CustomPowerTool per la personalizzazione dei tuoi biglietti/ricevute
- Funzione dot-saving

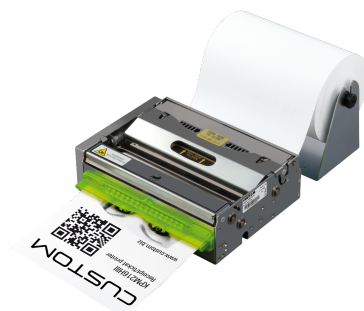

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Elevata qualità di stampa (300 dpi), Presenter dotato di molte funzionalità, evita gli inceppamenti della carta in uscita tramite il ritiro della ricevuta non ritirata o tramite il ritiro della stessa all'interno del kiosk, al fine di proteggere la privacy dell'utente, Ingresso carta regolabile e Prevenzione Dot Danneggiati: funzione che consente di evitare il deterioramento dei dot sollecitati da particolari stampe speciali come grafici o tabelle.

SPECIFICHE TECNICHE


Paper width **194-216 mm**

Paper weight **58-78 g/m²**

External roll diameter	180 mm
Interfaces	RS232;USB;Ethernet

SCHEDA TECNICA

	Modello 200 dpi	Modello 300 dpi
Metodo di stampa	Termica a testina fissa	
Numero di dot	8 dots/mm	12 dots/mm
Risoluzione	200 dpi	300 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	125 mm/sec	
Set caratteri	USA, Katakana, Multilingua, Portoghese, Canadese/Francese, Nordico, Vietnamese Standard Code, Turco, Greco, Cirillico 2, Latino 2, Euro, Thai, Cirillico, Arabo, Ebraico, Area baltica, Vietnamita	
Codici a barre supportati	1D e 2D	
Formato di stampa	Normale, altezza/larghezza da 1 a 8, negativo, sottolineato, corsivo, grassetto	
Direzione di stampa	0°, 90°, 180°, 270°	
Larghezza carta	Da 194 a 216 mm	
Grammatura carta	Da 58 a 78 g/m²	
Spessore carta	Da 63 a 85 µm	
Larghezza di stampa	200 mm	
Dimensioni rotolo	Diametro esterno massimo 180 mm, diametro anima interno 25 mm	
Sensori	Temperatura testina, presenza carta in ingresso, presenza carta in uscita, presenza carta sotto la taglierina automatica, rilevatore black mark, testina aperta, sensore esterno carta in esaurimento	
Emulazione	CUSTOM/POS	
Interfacce	RS232, USB, Ethernet	
Buffer dati	19 kB	
Memoria flash	2 MB di memoria flash interna, 8 MB di memoria flash SPI esterna	
Memoria RAM	128 kB	
Memoria grafica	5 loghi: 1600 x 327 dots	5 loghi: 2368 x 327 dots
Driver	Windows® (32/64 bit), con WHQL e installazione silente disponibili solo su richiesta; Linux (32/64 bit); Android™; iOS	
Tool software	PrinterSet, Custom Power Tool, Status Monitor, API Windows® personalizzata, Driver Manager	
Caratteristiche speciali	Formato A4 o US Letter, gestione del loop, installazione orizzontale o verticale, modello da 200 o 300 dpi, prevenzione del danneggiamento dei dot	
Alimentazione	24 Vdc ± 10%	
Assorbimento medio	2,5 A	
Vita testina	100 km / 100M impulsi	
Taglierina	Taglio totale	
Vita taglierina	300.000 tagli	
Temperatura di funzionamento	Da 0°C a +50°C	
Dimensioni (P x L x A)	281 x 232 x 83 mm	
Peso	4,8 kg	
Contenuto confezione	Dispositivo, guida rapida, sensore NPE, cavo NPE, staffe di fissaggio con viti, cablaggio di alimentazione	



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915AS050200700	STAMPANTE KPM216HIII ETH USB RS232 ESP 300
915AS050100700	STAMPANTE KPM216HIII ETH USB RS232 ESP
915AS050300700	STAMPANTE KPM216HIII ETH USB RS232 ESP VERT
915AS050400700	STAMPANTE KPM216HIII ETH USB RS232 ESP VERT 300