


Stampante ultra compatta, compatibile con i sempre più sottili chioschi di ultima generazione. MODUS3 unisce tutte le caratteristiche di una stampante self-service a una compattezza inimitabile, è ultraleggera e grazie al coperchio ad apertura completa, meccanismo di facile ispezione, garantisce una manutenzione più semplice.

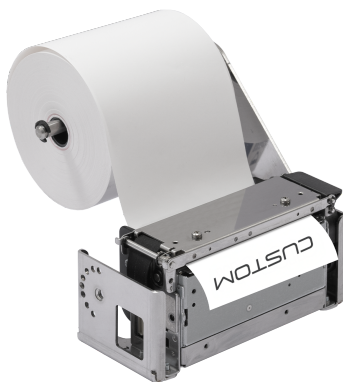

SPECIFICHE TECNICHE



Paper width	54-82.5 mm
Paper weight	58-116 g/m²
Interfaces	USB;RS232

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termico con testina fissa
Numero di dot	8 dot/mm
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	200 mm/s
Set caratteri	PC437, PC850, PC858, PC860, PC862, PC863, PC864, PC865, PC866, internazionali
Barcode supportati	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCode
Formato di stampa	Altezza/Larghezza da 1 a 8, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo
Direzione di stampa	Normale, 90°, 180°, 270°
Larghezza carta	da 54 a 82.5 mm
Grammatura carta	da 58g/m ² a 116g/m ²
Spessore carta	da 63µm a 120µm
Larghezza di stampa	da 48 a 80 mm
Dimensioni rotolo	120 mm; max. 160 mm con pretensionatore opzionale

Sensori	Ingresso carta Temperatura testina di stampa Chiusura coperchio Black mark lato non termico, a sinistra Anti-Jam (solo modello con presenter, opzionale per modello base) Quasi fine carta opzionale
Emulazione	CUSTOM/POS
Interfacce	USB RS232
Memoria flash	768 kB interna
Memoria RAM	128 kB interna
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; JavaPOS
Tool software	CustomPowerTool, PrinterSet, Status monitor, Windows e Android API
Specifiche elettriche	Dispositivo: 24, 19.5 Vdc +/- 10% (low power mode) Alimentatore esterno (opzionale): da 90 Vac a 264 Vac
Assorbimento medio	0.8 A
Vita testina	150 Km / 100 Milioni di impulsi (con carta consigliata)
MCBF	Cutter: 1M di tagli
Temperatura di funzionamento	da -20°C a +70°C
Dimensioni	116 (L) x 51 (P) x 62 (A) mm 116 (L) x 96 (P) x 62 (A) mm con presenter 133 (L) x 167 (P) x 147 (A) mm con staffa porta rotolo 133 (L) x 213 (P) x 147 (A) mm presenter con staffa porta rotolo 116 (L) x 54 (P) x 67 (A) mm con pretensionatore 116 (L) x 99 (P) x 67 (A) mm presenter con pretensionatore
Peso	400 gr 614 gr con presenter

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915LF020200300	STAMPANTE MODUS3 X USB RS232 COMPATTA
915LF020300300	STAMPANTE MODUS3 X USB RS232 CON PRESENTER