

PLUS4



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Larghezza stampa max 104mm, Stampa su carta linerless Maxstick B, Memoria flash interna 4MB per font e logo, Codici a barre: 1D, PDF417 e QR CODE e Caratteri: Europei, Internazionali, Portoghesi, Nordici, Cinesi (GB18030) e Cirillici.

Tra gli altri elementi riportati figurano **Status LED, Tasto FEED**, Modalità ECO: assorbimento ridotto in fase di stampa, Tear-off metallico, Interfacce: RS232/TTL (selezionabile con interruttore a levetta), miniUSB, Sensori: temperatura testina, presenza carta, porta aperta (opzionale) e Conforme a UL, CE, FCC, CCC.

SPECIFICHE TECNICHE


Paper width	80-112 mm
Paper weight	50-60 g/m²
Roll diameter	50 mm
Interfaces	RS232;TTL;USB;Parallel

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Risoluzione	200 dpi (8 dots/mm)
Colonne	11; 15; 20; 25 cpi
Velocità di stampa (max.)	70 mm/sec
Set caratteri	USA; Katakana; Multilingua; Portoghese; Canadese/Francese; Nordico; Codice standard vietnamita; Cirillico; Turco; Greco; Scandinavo; Cirillico 2; Latino 2; Thailandese; Ebraico; Arabo; Farsi; Ucraino; Area baltica; Vietnamita; Kazako
Codici a barre supportati	1D; PDF417; QR CODE
Larghezza carta	80 mm; 112 mm

Grammatura carta	50-60 g/m ²
Formato di stampa	Altezza/larghezza da 1 a 8; grassetto; inverso; sottolineato; corsivo
Diametro rotolo	50 mm
Sensori	Temperatura testina; fine carta; coperchio aperto
Emulazione	ESC/POS™; CUSTOM TPT; SEIKO; APS
Interfacce	TTL; RS232; mini USB; parallela
Driver di stampa	Windows® (32/64 bit); Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows® 32/64 bit); Android™; iOS
Strumenti software	PrinterSet; CustomPowerTool; Status Monitor; Custom Windows® API
Vita testina	50 km / 100M impulsi
Taglierina	Barra di strappo in metallo
Caratteristiche speciali	Funzionamento semi-unattended; intervallo esteso della tensione di ingresso; basso consumo energetico; supporto carta linerless
Alimentazione	5-8 Vdc
Consumo tipico	1-1,37 A nella configurazione standard; 0,2-0,85 A con modulo a intervallo esteso
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ 60°C
Dimensioni (P x L x A)	149 x 71,7 x 97,8 mm
Peso	0,39 kg; 0,51 kg con modulo a intervallo esteso
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida; guide di regolazione della carta; ganci di fissaggio

GALLERIA

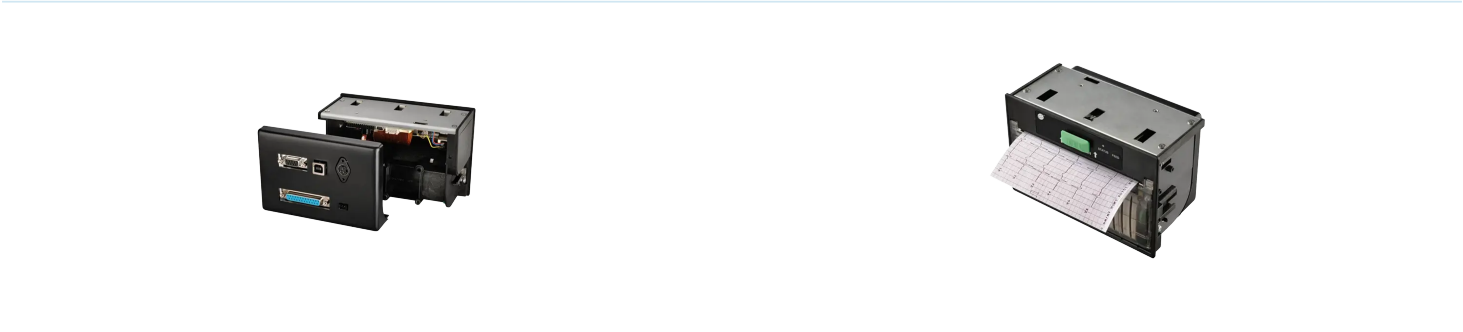

MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915GJ010100322	STAMPANTE PLUS4 USB RS232 TTL