


PRT80III

- Impresora térmica de diario con envolvedor
- El rollo de papel muy grande asegura una elevada autonomía de impresión
- Ancho del papel 80 mm
- Interfaz USB+RS232
- Capacidad de impresión de códigos de barras 1D/2D (QRCODE)
- Fuentes internacionales a bordo

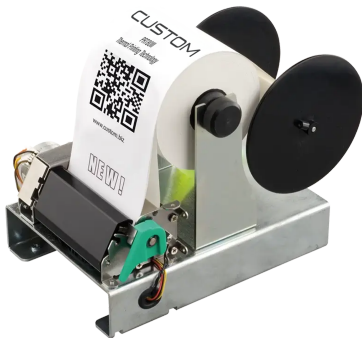

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**Adecuada para aplicaciones de registro de datos como informes** de autoservicio y kioscos, balances, informes de alarmas y diario (journal).

SPECIFICHE TECNICHE

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Paper width            | 80 mm      |
| Paper weight           | 58-80 g/m² |
| External roll diameter | 100 mm     |
| Interfaces             | RS232;USB  |

SCHEDA TECNICA

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Método de impresión             | Térmica con cabezal fijo                      |
| Número de dot                   | 8 dots/mm                                     |
| Resolución                      | 203 dpi                                       |
| Velocidad de impresión (mm/seg) | 140 mm/sec                                    |
| Set caracteres                  | Internacionales (por defecto), Chino, Coreano |

|                               |                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Códigos de barras soportados  | UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE |
| Formato de impresión          | Altura/ancho de 1 a 8, negrita, invertido, subrayado, cursiva                                             |
| Dirección de impresión        | Derecho, 90°, 180°, 270°                                                                                  |
| Ancho del papel:              | 80 mm                                                                                                     |
| Gramaje del papel             | de 58 a 80 g/m²                                                                                           |
| Espesor del papel             | de 63 a 80 µm                                                                                             |
| Dimensiones del rollo         | Ø 100 mm max                                                                                              |
| Emulación                     | CUSTOM/POS, PRT80, CUSTOM TPT                                                                             |
| Interfaces                    | RS232 + USB                                                                                               |
| Buffer datos                  | 16 KB                                                                                                     |
| Memoria flash                 | 1MB interna, 4MB externa                                                                                  |
| Memoria RAM                   | 128Kb interna, 8MB externa                                                                                |
| Memoria gráfica               | 6 logos de 608 x 215                                                                                      |
| Driver                        | Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa;<br>Android™                        |
| Tool software                 | PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor                                                               |
| Alimentación                  | 24 Vdc ± 10%                                                                                              |
| Absorción medio               | 1.2A    (12,5% dots encendidos)                                                                           |
| MTBF                          | 122.000 horas (Tarjeta electrónica)                                                                       |
| Vida cabezal                  | 50 Km/100M impulsos                                                                                       |
| Temperatura de funcionamiento | +0°C - +50°C                                                                                              |
| Dimensiones                   | 210(L) x 178.5(H) x 136(W) mm                                                                             |
| Peso                          | 1.55 Kg                                                                                                   |

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

| CODICE         | DESCRIZIONE                    |
|----------------|--------------------------------|
| 915KW010100300 | PRINTERS PRT80III USB RS232 AV |