


PRT80III

- Stampante termica di giornale con riavvolgitore
- Il rotolo di carta molto grande assicura un'elevata autonomia di stampa
- Larghezza carta 80 mm
- Interfaccia USB+RS232
- Stampa barcode 1D e 2D (QRCODE)
- Font internazionali a bordo

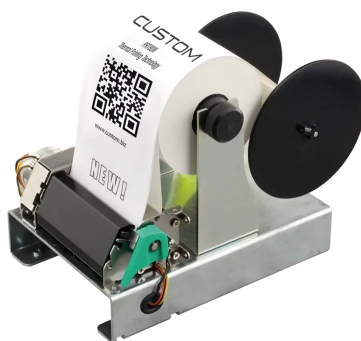

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Adatto per applicazioni di registrazione dati come report di self-service e chioschi, rendiconto, report di allarmi e giornale di fondo.

SPECIFICHE TECNICHE


Paper width	80 mm
Paper weight	58-80 g/m²
External roll diameter	100 mm
Interfaces	RS232;USB

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Risoluzione	200 dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa (max)	140 mm/sec
Larghezza carta	80 mm
Grammatura carta	58-80 g/m ²
Diametro rotolo esterno	100 mm

Diametro anima rotolo	25 mm
Sensori	Temperatura testina; presenza carta; sensore carta in esaurimento
Emulazione	CUSTOM/POS; PRT80; CUSTOM TPT
Interfacce	RS232; USB
Driver	Windows® (32/64 bit); Android™
Tool software	PrinterSet; Custom Power Tool; Status Monitor; API Windows® personalizzata; Driver Manager
Caratteristiche speciali	Stampante per giornale di cassa; riavvolgitore incluso
Specifiche elettriche	24 Vdc ± 10%
Assorbimento medio	1,2 A
Vita testina	50 km / 100M impulsi
Taglierina	N/D
Temperatura di funzionamento	0°C ~ 50°C
Dimensioni (P x L x A)	210 x 136 x 178,5 mm
Peso	1,55 kg
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915KW010100300	STAMPANTE PRT80III USB RS232 AV