

SM600

SM600 é um Leitor de Apresentação de Imagem, compacto e omnidirecional. A sua revolucionária tecnologia de imagem está encerrada em um design sólido, porém elegante. As dimensões compactas e a interferência reduzida fazem com que seja a solução ideal para a utilização em pequenos espaços. Com SM600 vocês terão a possibilidade de realizar a leitura dos códigos de barras 1D ou 2D, começando das etiquetas até a leitura no display de: cupões, cartões presente, cartões fidelidade, cartões de embarque e até ingressos para o teatro ou para o cinema. SM600 garante desempenhos de leitura intuitivos e rápidos graças à simplicidade de leitura point-and-shoot que permite não alinhar o código de barras à linha de leitura.

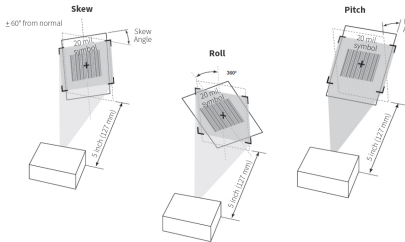


CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Entre as características indicadas estão **Escaneia a maioria dos códigos de barras 1D e 2D em papel, telefones celulares e telas de computador, Com dimensões compactas e ocupando pouco espaço, pode ser instalado em locais pequenos, Suporta escaneamento automático, mãos livres**, O modo multi-código permite a leitura simultânea de múltiplos códigos de barras e a cabeça do scanner pode ser ajustada para frente e para trás em um intervalo total de 180° para se adaptar à sua aplicação.

SCHEDA TECNICA

	SM600U
FÍSICAS	
Peso	Aprox. 315 g
Material	Plástico ABS
Dimensões	97,89 W x 74,90 D x 137,94 H mm
Cor disponível	Preto
DESEMPENHO	

	SM600U
Fonte de Luz	LED Branco
Área de leitura	Horizontal -55°, Vertical -35°
Resolução	1280 (H) x 800 (V) pixels 3.0 mil (Code 39), 8 mil (QR Code)
Velocidade de varredura	60 fps (quadro por segundo)
Inclinação vertical	±60°(da frente para trás)
Inclinação horizontal	±60°(do plano paralelo ao símbolo (de lado a lado)
Rotação	360°
Indicadores	Beep e LED (Laranja: Standby, Azul: Boa leitura) O botão de acionamento pode habilitar / desabilitar o dispositivo para leitura manual
	
ELÉTRICAS	
Interface	USB
Alimentação	Cabo USB
Stand-by (Típ.)	90 mA
Operação (Típ.)	310 mA
AMBIENTAIS	
Temperatura de operação	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Temperatura de armazenagem	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
Umidade relativa do ar	20% ~ 95% (Sem condensação)
Luz Ambiente	100.000 Lux Máx. (Luz Solar)
Proteção	IP42 (proteção contra poeira e água)
CONFIABILIDADE	
MTBF	50.000 horas
Teste de alta temperatura	70°C, 48 horas
Teste de baixa temperatura	-20°C, 48 horas
Teste de flexão de cabos	25.000 vezes no mínimo (30 vezes/mín @ 500 g/90°)
Teste de quedas	47,24 polegadas (120 cm) queda na superfície de concreto
Garantia	4 anos
CÓDIGOS DE BARRAS SUPORTADOS	

	SM600U
Simbologia 1D	UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, China Post, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded
Simbologia 2D	Data Matrix, PDF 417, QR Code, Micro PDF 417, Micro QR Code, Aztec, Dotcode, Maxi Code, Han Xin Code

FAIXA DE LEITURA																		
Código de barras mil/profundidade do campo em mm																		
	<table><tr><td>3mil Code39</td><td>40~60 mm</td></tr><tr><td>4mil Code39</td><td>35~85 mm</td></tr><tr><td>5mil Code39</td><td>35~95 mm</td></tr><tr><td>10mil Code39</td><td>25~150 mm</td></tr><tr><td>20mil Code39</td><td>20~200 mm</td></tr><tr><td>20mil QR Code</td><td>20~120 mm</td></tr><tr><td>20mil PDF417</td><td>20~90 mm</td></tr><tr><td>20mil Data Matrix</td><td>20~160 mm</td></tr></table>		3mil Code39	40~60 mm	4mil Code39	35~85 mm	5mil Code39	35~95 mm	10mil Code39	25~150 mm	20mil Code39	20~200 mm	20mil QR Code	20~120 mm	20mil PDF417	20~90 mm	20mil Data Matrix	20~160 mm
3mil Code39	40~60 mm																	
4mil Code39	35~85 mm																	
5mil Code39	35~95 mm																	
10mil Code39	25~150 mm																	
20mil Code39	20~200 mm																	
20mil QR Code	20~120 mm																	
20mil PDF417	20~90 mm																	
20mil Data Matrix	20~160 mm																	
Nota: O teste é sob luz ambiente de 700 ~ 800 Lux.																		

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
995ED044100333	SCANMATIC PRES BARCODE 1D/2D SM600U US