


TG02H

57mm / 58mm

TG02H

- 200dpi
- 57mm
- > 80mm /
- 90mm
- RS232; USB; TTL
-
-
- 12V; 24V

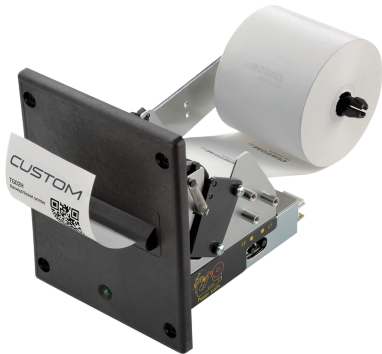

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1D/2D QR CODE 57mm 58mm -20/+ 70°C

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	57 mm
Paper weight	55-60 g/m²
External roll diameter	90 mm
Interfaces	RS232;USB;AUX

SCHEDA TECNICA

--	--

厚さ	8 mm /mm
寸法	幅 24mm 32mm 42mm
解像度	203 dpi
印刷速度 /mm	80mm /mm 50mm /mm
色数	フルカラー
印刷方式	熱転写 QR CODE
印刷範囲	印刷範囲 1mm 8mm
印刷角度	印刷 180°
印刷速度	57mm
印刷速度	幅 55 mm 60 g/m²
印刷速度	48mm
印刷速度	幅 90mm
印刷速度	印刷範囲
印刷速度	Escape Command
印刷速度	RS232C TTL 幅 USB AUX 幅
印刷速度	8 Kb
印刷速度	4 Mb
RAM	512 Kb
印刷速度	2 mm 384x682 mm
印刷速度	Windows® 32/64 bit 幅 WHQL 幅 Linux 32/64 bit 幅 COM Linux 幅 Windows 32/64 bit 幅 TM iOS
印刷速度	PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
印刷速度	12 - 24V 幅 ± 10%
印刷速度	0.7 A (12Vdc) 0.4 A (24Vdc)
MTBF	420,000 幅 (幅)
印刷速度	50mm /100M 幅
印刷速度	-20/+ 70°C
印刷速度	129(幅)x120(幅)x100(幅) 幅 幅 126.2(幅)x85.2(幅)x92(幅) 幅 幅
印刷速度	0.33mm

GALLERIA



CODICE	DESCRIZIONE
915HZ010300300	PRINTER TG02H USB RS232