

TK180 METAL TEAR-OFF

TK180 Metal Tear-Off è la più compatta stampante combinata ATB e BTP con firmware AEA/ITPS nativo per una perfetta integrazione in piattaforme CUTE e CUPPS, caratterizzata da un'elevata affidabilità. TK180 Metal è stata pensata per piccoli banchi check-in, in cui lo spazio è limitato. TK180 Metal può essere facilmente configurata come dispositivo ATB o BTP tramite l'installazione. Stampa affidabile e veloce a 200 mm/s. Interfacce RS232, USB + Ethernet. La stampante supporta i caratteri True Font e i barcode 2D e può gestire drag&drop dei loghi. Oltre ai più comuni sensori, è dotata anche del nuovo sensore mobile in grado di individuare i black mark o gap sul lato non termico. Barra di strappo su 2 lati.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TK180 Metal Tear-Off è la più compatta stampante combinata ATB e BTP con firmware AEA/ITPS nativo per una perfetta integrazione in piattaforme CUTE e CUPPS, caratterizzata da un'elevata affidabilità. TK180 Metal è stata pensata per piccoli banchi check-in, in cui lo spazio è limitato. TK180 Metal può essere facilmente configurata come dispositivo ATB o BTP tramite l'installazione. Stampa affidabile e veloce a 200 mm/s. Interfacce RS232, USB + Ethernet. La stampante supporta i caratteri True Font e i barcode 2D e può gestire drag&drop dei loghi. Oltre ai più comuni sensori, è dotata anche del nuovo sensore mobile in grado di individuare i black mark o gap sul lato non termico. Barra di strappo su 2 lati.

SPECIFICHE TECNICHE


Options	RFID;Linerless
Strenght	Heavy Duty
Usage	ATB;BTP;GPP

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Velocità di stampa (max.)	200 mm/sec

Larghezza carta	Conforme alla risoluzione IATA 740, 722e e alla RP 1740
Spessore carta	Secondo le specifiche IATA
Diametro rotolo carta	200 mm
Codici a barre supportati	UPC-A; UPC-E; EAN13; EAN8; CODE39; ITF; CODABAR; CODE93; CODE128; CODE32; PDF417; DATAMATRIX; AZTEC; QR CODE
Sensori	Presenza carta; temperatura testina; presenza carta in uscita; rilevatori regolabili di black mark o gap/foro traslucido; coperchio aperto; quasi fine carta opzionale
Emulazione	ATB; BTP; GPP
Firmware	Supporto nativo AEA/ITPS dal 2007 al 2022
Interfacce	USB; RS232; Ethernet
Driver	Windows® (32/64 bit); CUPS Linux (32/64 bit); Virtual COM (32/64 bit); Android™
Strumenti software	PrinterSet; CustomPowerTool; Status Monitor; Custom Windows® API; AeroVcomService
Alimentazione	24 Vdc ± 10%
Consumo tipico	1,6 A
Vita testina	100 km / 100M impulsi
Taglierina	Barra di strappo su due lati
Temperatura di funzionamento	0°C ~ 40°C
Dimensioni (P x L x A)	119 x 145,6 x 85 mm; 374 x 145,6 x 160 mm
Peso	2,24 kg
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida; alimentatore; cavo di alimentazione; guida fermacarta; riduttore larghezza carta

GALLERIA

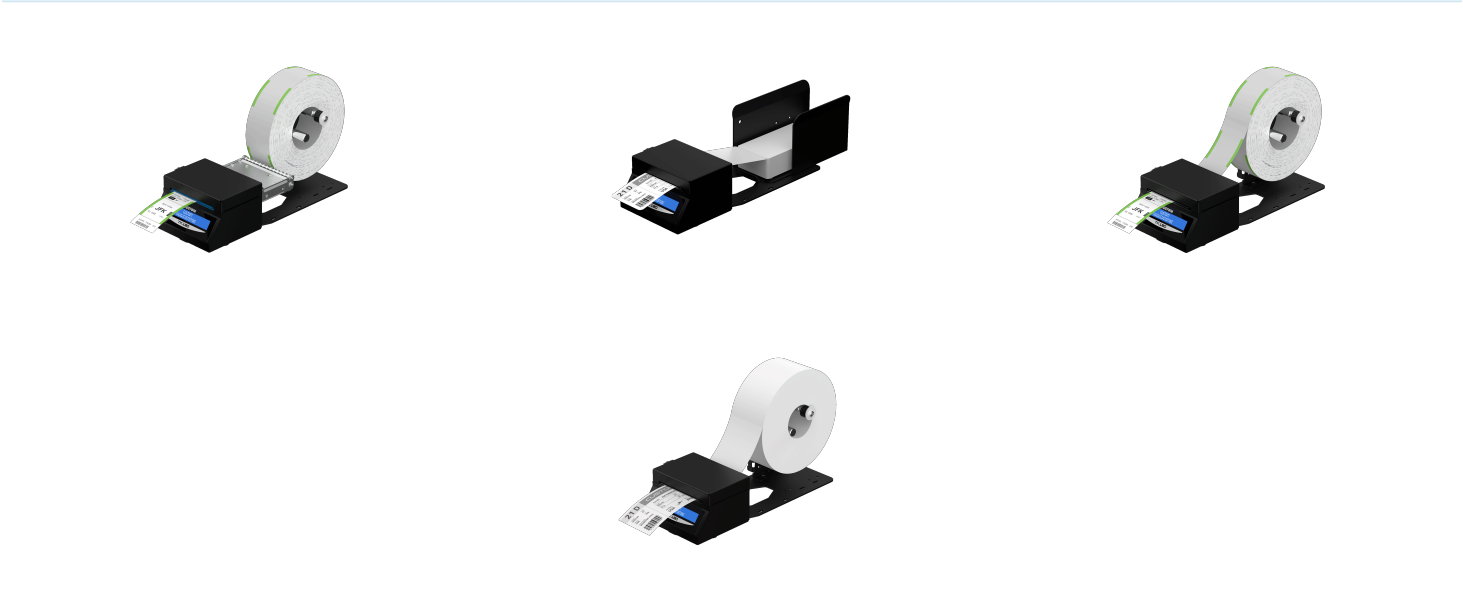

MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
911HL010400733	PRINTER TK180 METAL USB RS232 AVIATION
911HL011000733	PRINTER TK180 METAL RFID UHF USB RS232 AVIATION
911HL012100733	PRINTER TK180 METAL LL INTEGRATED RFID UHF AVIATION