

TK202III METAL - TK302III METAL


TK302III Metal XXXXXATB BTP AEA CUTE CUPPSXXXXXXXXXXXXRFID XXXXXXXATB
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXATB XXXXXXXTK302III

Metal XXXXXXXXXXXXXXXATB BTP XXXXAEA NATIVETK302III Metal XXXXXXXXXXXXXXX

TK202 BTP XXXXXXXXXXRS232 USB XXXXXXXXXXXXXXXLCD
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7 XXXXXXXXXXXXXXX

VeriNotch XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"XXX" "XXX" "XXX"

XXXATB XXX

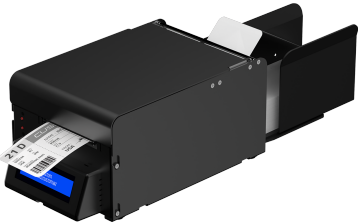

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Gli elementi disponibili indicano **Ultra resistente, Altamente affidabile e robusto, Stesso modello per ATB e BTP**, Barra di strappo su 2 lati (TK202III Metal), Autocutter robusto (TK302III Metal), RFID (opzionale), Prevenzione Dot Danneggiati e Rilevamento automatico della lunghezza del biglietto.

SPECIFICHE TECNICHE


Options	RFID;Multifeeder
Strenght	Ultra Heavy Duty
Usage	ATB;BTP;GPP

SCHEDA TECNICA

XXXX	XXXXXXXX
XX	8 X /X
XX	203dpi
XXXXXX /X	200 XX /X

Modello	TK302III
Velocità di stampa	54 righe/min IATA BTP - 740 82.5 righe/min IATA ATB - 722e
Consumo	80 W 255 W / m ²
Conformità	CUPPS, AEA 2012, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
Interfacce	RS232 / USB / Ethernet
Memoria	64 KB
Capacità	16 MB
Compatibilità	Windows® 32/64 bit --- WHQL CUPS Linux 32/64 bit COM Linux Windows 32/64 bit ™ iOS
Tensione	24Vdc ± 10% 90-132 Vac 190-264 Vac
Consumo energetico	0.8A 12,5%
Velocità di stampa	100 righe/min /100 righe/min
MCBF	2,000,000 righe
Dimensioni	ATB 170 mm x 355,1 mm x 214,1 mm 300 mm x 510 mm x 250 mm
Peso	9,5 kg

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
911BB060300733	PRINTER TK302III METAL EJC ETH USB RS232 AVIATION
911BD060300333	PRINTER TK202III METAL USB RS232 AVIATION