


TK202III METAL - TK302III METAL

TK302III Metal est une imprimante de tickets ATB et BTP pour AEA CUTE et CUPPS avec coupe-papier automatique intégré, caractérisée par une fiabilité excellente et une grande flexibilité, grâce à des options uniques comme l'RFID, le plateau de métal vertical pour tickets ATB avec éjecteur motorisé. Spécialement conçue pour aéroports ayant un gros volume de passagers par an et pour l'émission régulière de tickets ATB. TK302III Metal est une imprimante double qui, en exploitant le même micrologiciel, est en mesure de fonctionner comme dispositif pour tickets ATB ou BTP. Le micrologiciel AEA NATIF permet l'intégration rapide à n'importe quelle architecture de logiciel sans qu'il soit nécessaire d'ajouter de pilotes ou de couches de logiciel supplémentaires. L'imprimante TK302III Metal est réalisée avec un processeur puissant et est dotée du même micrologiciel que le modèle TK202 BTP. Les interfaces Ethernet, RS232 et USB en permettent l'intégration facile et rapide à n'importe quelle aéroport. Le grand afficheur LCD permet toujours une parfaite lisibilité même en présence d'une forte lumière ambiante. Le coupe-papier automatique robuste est conçu pour durer 7 ans. En plus des capteurs les plus communs, elle est dotée des nouveaux capteurs mobiles VeriNotch, qui permettent de détecter la marque noire ou la fenêtre transparente de n'importe quel support papier. Le Multifeedeur optionnel permet de gérer plusieurs tickets ATB comme « economy class », « first class » et « business class ».

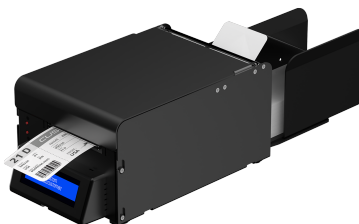

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Les éléments disponibles indiquent **Ultra résistant, Très fiable et robuste, Même modèle pour ATB et BTP**, Barre de déchirement sur 2 côtés (TK202III Metal), Autocoupeur robuste (TK302III Metal), RFID (en option), Prévention des points endommagés et détection automatique de la longueur du ticket.

SPECIFICHE TECNICHE

Options	RFID;Multifeeder
Strenght	Ultra Heavy Duty
Usage	ATB;BTP;GPP

Méthode d'impression	Thermique à tête fixe
Nombre de points	8 points/mm
Résolution	203dpi
Impression (mm/s)	200mm/s
Série de polices de caractères	Latin, cyrillique, chinois
Épaisseur du papier	54 mm (selon les spécifications IATA BTP - résolution 740) 82,5 mm (selon les spécifications IATA ATB - résolution 722e)
Grammage du papier	de 80 à 255 g/m ²
Émulation	Compatible avec CUPPS et support natif AEA 2012, IPTS 2018, IPTS 2019, IPTS 2022
Interfaces	RS232 / USB / ETHERNET
Données buffer	64 Ko
Mémoire flash	16 Mo
Pilotes	Windows® (32/64 bits) - uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; CUPS Linux (32/64 bit); COM virtuel (Linux ou Windows 32/64 bits); Android™ ; iOS
Alimentation	24 Vdc ± 10 % ; Auto Range, 90-132 Vac et 190-264 Vac
Absorption moyenne	0,8 A (12,5 % points allumés)
Durée de vie tête d'impression	100 km/ 100 M impulsions
MCBF	Plus de 2 000 000 coupes
Dimensions	ATB avec plateau en métal vertical : L 170 mm x L 355,1 mm x H 214,1 ; Boîte : L 300 mm x L 510 mm x H 250
Poids	9,5 Kg

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

911BB060300733

PRINTER TK302III METAL EJC ETH USB RS232 AVIATION

911BD060300333

PRINTER TK202III METAL USB RS232 AVIATION