


TPTCM112III

- Melhor qualidade de impressão de 200dpi
- Largura do papel 112 mm
- Espessura do papel: de 63 a 100 µm
- Velocidade > 140 mm/s
- Diâmetro da bobina de papel de até 160mm
- Interfaces RS232 e USB
- Guilhotina altamente confiável: > 1.000.000 de cortes
- Sensores: presença de bilhete, papel prestes a acabar, black mark e gap na etiqueta (opcionais)

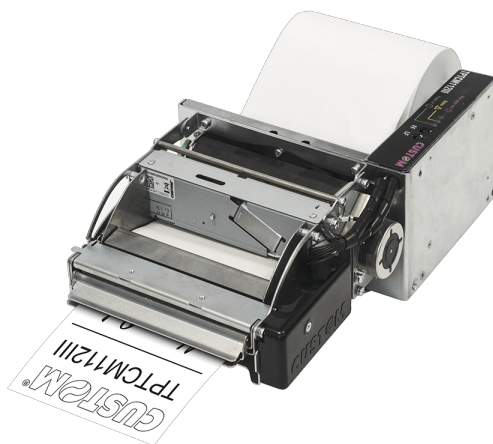

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Capacidade de impressão de códigos de barras 1D/ 2D (QRCODE)
- Fontes internacionais incorporadas: qualquer idioma disponível
- Sensores de gap na etiqueta e black mark (opcionais)
- Disponível dispensador motorizado potente
- Versátil: suporte para bobina de papel opcional em 5 posições
- Saída do papel iluminada (LED)
- Bocal para papel de plástico (opcional)
- Robusta e confiável: partes mecânicas resistentes e leves
- Conector de alimentação DIN
- Disponível função cut-and-drop
- Bocal de papel plástico (opcional)

APLICAÇÕES

- Quiosques para autoatendimento
- Quiosques informativos
- Quiosques de módulos e documentação
- Caixas de bancos e caixas eletrônicos

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	112 mm
Paper weight	60-90 g/m²
External roll diameter	160 mm
Interfaces	RS232;USB

SCHEDA TECNICA

Método de impressão	Térmica com cabeça fixa
Número de dots	8 dots/mm
Resolução	203 dpi
Velocidade de impressão (mm/s)	>140 mm/s
Jogo de caracteres	Internacionais (configuração padrão), Chinês, Coreano
Códigos de barras suportados	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Formato de impressão	Altura/Largura de 1 a 8, negrito, negativo, sublinhado, itálico
Direção de impressão	Normal, 90°, 180°, 270°
Largura do papel	112 mm
Gramatura do papel	de 60 a 90 g/m²
Espessura do papel	de 63 a 100 µm
Dimensões da bobina	Máx. 160mm (120mm sem suporte porta-bobina)
Emulação	CUSTOM/POS, TPTCMII
Interfaces	RS232+USB
Buffer de dados	16 KB
Memória flash	1MB interna, 4MB externa
Memória RAM	128kB interna, 8MB externa
Drivers	Windows® (32/64 bits) - apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); Android™
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Alimentação	24Vcc ± 10%
Consumo médio	1,7A (12,5% dots acesos)
MTBF	122.000 horas (placa eletrônica)
Vida útil da cabeça	100 km / 100 milhões de impulsos

MCBF	1.000.000 de cortes
Temperatura de funcionamento	0°C + 50°C
Dimensões	227,4(C)x95,3(A)x171,5(L) mm com bocal para papel curto 300(C)x95,3(A)x171,5(L) mm com dispensador
Peso	1,7 Kg (sem ejetor) 2,1 Kg (com ejetor)

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915KV011200300	PROP TPTCM112III USB RS232 CUT BRA
915KV011300300	PROP TPTCM112III USB 232 EJC NPE SEN BRA