


TPTCM112III

- Mejor calidad de impresión a 200dpi
- Ancho del papel 112mm
- Espesor del papel: de 63 a 100 µm
- Velocidad > de 140mm/seg
- Diámetro del rollo de papel hasta 160mm
- Interfaces RS232 y USB
- Cortadora altamente fiable: > de 1.000.000 de cortes
- Sensores: presencia del billete, casi final del papel, black mark y gap etiqueta (opcionales)

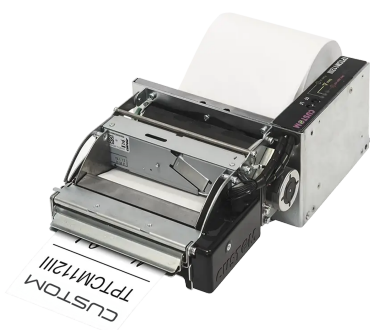

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Capacidad de impresión de códigos de barras 1D/ 2D (QRCODE), Fuentes internacionales integradas: cualquier idioma disponible, Sensores de gap de etiqueta y sensores de marca negra (opcionales), dispensador motorizado potente disponible, versátil: soporte de rollo de papel opcional en 5 posiciones, salida de papel iluminada (LED), boquilla de papel de plástico (opcional) y robusta y fiable: piezas mecánicas resistentes y ligeras.

SPECIFICHE TECNICHE


Paper width	112 mm
Paper weight	60-90 g/m ²
External roll diameter	160 mm
Interfaces	RS232;USB

SCHEDA TECNICA

Método de impresión	Térmica con cabezal fijo
---------------------	--------------------------

Número de dot	8 dots/mm
Resolución	203 dpi
Velocidad de impresión (mm/seg)	>140mm/seg
Set caracteres	Internacionales (por defecto), Chino, Coreano
Códigos de barras soportados	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Formato de impresión	Altura y ancho de 1 a 8, negrita, negativo, subrayado, cursiva
Dirección de impresión	Derecho, 90°, 180°, 270°
Ancho del papel:	112mm
Gramaje del papel	de 60 a 90 g/m²
Espesor del papel	de 63 a 100 µm
Dimensiones del rollo	Max 160mm (120mm sin brida porta rollo)
Emulación	CUSTOM/POS, TPTCMII
Interfaces	RS232 + USB
Buffer datos	16 KB
Memoria flash	1MB interna, 4MB externa
Memoria RAM	128Kb interna, 8MB externa
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); Android™
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Alimentación	24 Vdc±10%
Absorción medio	1.7A (12.5% dots encendidos)
MTBF	122.000 horas (tarjeta electrónica)
Vida cabezal	100 Km / 100M impulsos
MCBF	1.000.000 cortes
Temperatura de funcionamiento	0°C + 50°C
Dimensiones	227,4(L)x95,3(H)x171,5(W) mm con boca de papel corta 300(L)x95,3(H)x171,5(W) mm con dispenser
Peso	1,7 Kg (sin expulsor) 2,1 Kg (con expulsor)

GALLERIA



CODICE	DESCRIZIONE
915KV011500300	PRINTER TPTCM112III USB RS232 EJECTOR
915KV011600300	PRINTER TPTCM112III CUTTER AND NOTCH
915KV011800300	PRINTER TPTCM112III LABEL AND CUTTER