


TPTCM112III

- Verbesserte Druckqualität bei 200dpi
- Papierbreite 112mm
- Papierstärke: 63 bis 100 µm
- Druckgeschwindigkeit > 140mm/s
- Durchmesser der Papierrolle bis 160mm
- RS232 und USB-Schnittstellen
- Zuverlässiger Cutter > 1.000.000 Schnitte
- Sensoren: Ticket vorhanden, nahes Papierende, Black Mark und Etiketten-Gap (optional)

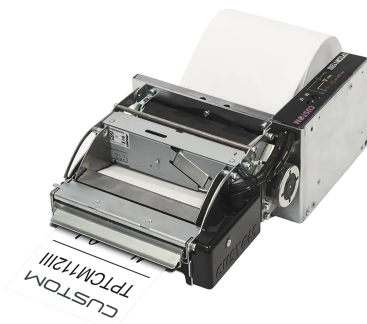

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Barcode-Druckfunktion 1D/ 2D (QRCODE), Internationale Schriftarten integriert: jede Sprache verfügbar, Etikettenlücken- und Black-Mark-Sensoren (optional), leistungstarker motorisierter Dispenser verfügbar, vielseitig: optionale Papierrollenhalterung in 5 Positionen, beleuchteter Papierausslass (LED), Papieröffnung aus Kunststoff (optional) sowie robust und zuverlässig: widerstandsfähige und leichte mechanische Teile.

SPECIFICHE TECNICHE


Paper width	112 mm
Paper weight	60-90 g/m²
External roll diameter	160 mm
Interfaces	RS232;USB

SCHEDA TECNICA

Druckmethode	Thermodrucker mit festem Kopf
--------------	-------------------------------

Dot-Nummer	8 dots/mm
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	>140 mm/sec
Zeichensatz	International (default), Chinesisch, Koreanisch
Gestützter Barcodei	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Druckformat	Höhe und Breite von 1 bis 8, fett, negativ, unterstrichen, kursiv
Druckrichtung	Gerade 90°, 180°, 270°
Papierbreite	112mm
Papiergewicht	von 60 bis 90 g/m²
Papierstärke	von 63 bis 100 µm
Abmessungen der Rolle	Max. 160mm (120mm ohne Rollenhalterung)
Emulierung	CUSTOM/POS, TPTCMII
Schnittstellen	RS232 + USB
Datenpuffer	16 KB
Flash-Speicher	Interner Speicher 1MB, 4MB externer Speicher
RAM-Speicher	Speicher 128KB intern, 8MB extern
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); Android™
Software Tool	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Versorgung	24 Vdc±10%
Medium aufnahme	1.7A (12.5% dots an)
MTBF	122.000 Stunden (Platine)
Kopfschraube	100 Km / 100M Impulse
MCBF	1.000.000 Schnitte
Betriebstemperatur	0°C + 50°C
Abmessungen	227,4(L)x95,3(H)x171,5(W) mm kurzer Papieröffnung 300(L)x95,3(H)x171,5(W) mm mit Ausgabe
Gewicht	1,7 Kg (ohne Auswurf) 2,1 Kg (mit Auswurf)

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

915KV011500300	PRINTER TPTCM112III USB RS232 EJECTOR
915KV011600300	PRINTER TPTCM112III CUTTER AND NOTCH
915KV011800300	PRINTER TPTCM112III LABEL AND CUTTER