


TPTCM112III

- Meilleure qualité d'impression 200 dpi
- Largeur du papier 112 mm
- Épaisseur du papier: de 63 à 100 µm
- Vitesse > de 140 mm/sec
- Diamètre rouleau de papier jusqu'à 160 mm
- Interfaces RS232 et USB
- Massicot hautement performant: > de 1 000 000 coupes
- Capteurs: présence du billet, papier presque terminé, encoche noire et espace entre les étiquettes (en option)

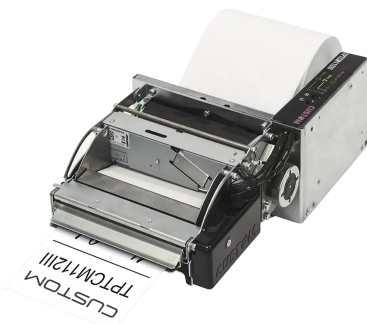

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Capacité d'impression de codes-barres 1D/2D (QRCODE), Polices internationales embarquées : n'importe quelle langue disponible, Capteurs d'espace entre étiquettes et de marque noire (en option), Puissant dispenser motorisé disponible, Polyvalente : porte-rouleau de papier en option en 5 positions, Sortie papier éclairée (LED), Sortie papier en plastique (en option) et Robuste et fiable : pièces mécaniques résistantes et légères.

SPECIFICHE TECNICHE



Paper width	112 mm
Paper weight	60-90 g/m²
External roll diameter	160 mm
Interfaces	RS232;USB

SCHEDA TECNICA

Méthode d'impression	Thermique à tête fixe
----------------------	-----------------------

Nombre de points	8 points/mm
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (mm/sec)	>140 mm/sec
Série de polices de caractères	Internationaux (défaut), Chinois, Coréen
Codes-barres compatibles	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Format d'impression	Hauteur / largeur de 1 à 8, en caractères gras, négatif, souligné, en italique
Direction d'impression	Normal, 90°, 180°, 270°
Largeur du papier	112 mm
Grammage du papier	de 60 à 90 g/m²
Épaisseur du papier	de 63 à 100 µm
Dimensions du rouleau	Max. 160 mm (120 mm sans étrier porte rouleau)
Émulation	CUSTOM/POS, TPTCMII
Interfaces	RS232 + USB
Données Buffer	16 Ko
Mémoire flash	1 Mo interne, 4 Mo externe
Mémoire RAM	128 Ko interne, 8 Mo externe;
Pilote	Windows® (32/64 bits) - uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; Linux (32/64 bits) ; COM virtuel (Linux ou Windows 32/64 bits); Android™
Outil de logiciel	PrinterSet, CustomPowerTool, Moniteur de statut, Custom Windows API
Alimentation	24 V DC ±10%
Absorption moyenne	1,7A (12,5% points allumés)
MTBF	122 000 heures (carte électronique)
Durée de vie tête	100 km/ 100 M impulsions
MCBF	1 000 000 coupes
Température de fonctionnement	0°C + 50°C
Dimensions	227,4(L)x95,3(H)x171,5(P) mm avec fente papier courte 300(L)x95,3(H)x171,5(P) mm avec distributeur
Poids	1,7 kg (sans éjecteur)2,1 kg (avec éjecteur)

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

915KV011500300	PRINTER TPTCM112III USB RS232 EJECTOR
915KV011600300	PRINTER TPTCM112III CUTTER AND NOTCH
915KV011800300	PRINTER TPTCM112III LABEL AND CUTTER