


TPTCM112III

- Migliore qualità di stampa a 200dpi
- Larghezza carta 112mm
- Spessore carta: from 63 to 100 µm
- Velocità > di 140mm/sec
- Diametro rotolo carta fino a 160mm
- Interfacce RS232 e USB
- Taglierina altamente affidabile: > di 1.000.000 tagli
- Sensori: presenza biglietto, quasi fine carta, black mark e gap etichetta (opzionali)

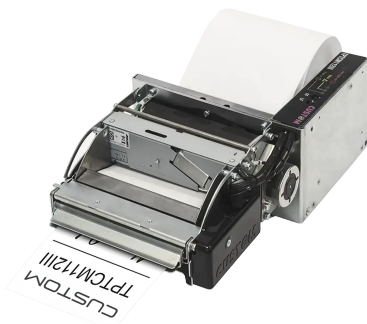

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Capacità di stampa barcode 1D/ 2D (QRCODE), Font internazionali a bordo: qualsiasi lingua disponibile, Sensori gap etichetta e black mark sensors (opzionali), Disponibile potente dispenser motorizzato, Versatile: supporto rotolo carta opzionale in 5 posizioni, Uscita carta illuminata (LED), Bocchetta carta di plastica (opzionale) e Robusta ed affidabile: parti meccaniche resistenti e leggere.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	112 mm
Paper weight	60-90 g/m²
External roll diameter	160 mm
Interfaces	RS232;USB

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
-------------------------	-------------------------

Risoluzione	200 dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa (max)	>140 mm/sec
Larghezza carta	112 mm
Grammatura carta	60-90 g/m²
Diametro rotolo esterno	160 mm
Diametro anima rotolo	25 mm
Emulazione	CUSTOM/POS; TPTCMII; CUSTOM TPT
Interfacce	RS232; USB
Driver	Windows® (32/64 bit); Linux (32/64 bit); Virtual COM; Android™
Tool software	PrinterSet; Custom Power Tool; Status Monitor; API Windows® personalizzata; Driver Manager
Caratteristiche speciali	Portarotolo incluso; black mark; modello per etichette; taglio totale; modello con espulsore; taglierina per etichette continue
Specifiche elettriche	24 Vdc ± 10%
Assorbimento medio	1,7 A
Vita testina	100 km / 100M impulsi
Taglierina	Taglio totale
Vita taglierina	1.000.000 tagli
Temperatura di funzionamento	0°C ~ 50°C
Dimensioni (P x L x A)	Modello con taglierina: 227 x 172 x 95 mm Modello con espulsore: 300 x 172 x 95 mm
Peso	Modello con taglierina: 1,7 kg Modello con espulsore: 2,1 kg
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida; staffa guidacarta; viti (x2)

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915KV011500300	STAMPANTE TPTCM112III USB RS232 ESPUL.
915KV011600300	STAMPANTE TPTCM112III CUTTER E NOTCH
915KV011800300	STAMPANTE TPTCM112III ETICHETTE E CUTTER