


TPTCM60III

- Mejor calidad de impresión a 200dpi
- Ancho del papel 60mm
- Espesor del papel: de 63 a 100 µm
- Velocidad > de 140mm/seg
- Diámetro del rollo del papel hasta 160mm (con kit de fijación de la brida opcional)
- Interfaces RS232 y USB
- Cortadora altamente fiable: > de 1.000.000 de cortes
- Sensores: temperatura del cabeza, presencia del papel, apertura del cabezal de impresión, final del papel y casi final del papel (opcional: casi final del papel sobre soporte del rollo)

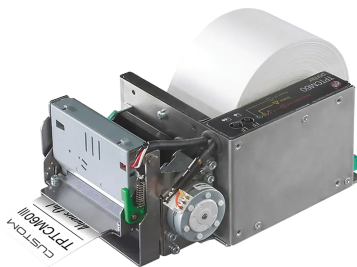

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Capacidad de impresión de códigos de barras 1D/ 2D (QRCODE), Fuentes internacionales integradas: cualquier idioma disponible, Dispensador motorizado potente disponible, robusta y fiable: piezas mecánicas resistentes y ligeras, versátil: soporte de rollo de papel opcional en 5 posiciones, salida de papel iluminada (LED), conector de alimentación DIN y versión cut&drop disponible.

SPECIFICHE TECNICHE


Paper width	60 mm
Paper weight	60-90 g/m²
External roll diameter	160 mm
Interfaces	RS232;USB

SCHEDA TECNICA

Método de impresión	Térmica con cabezal fijo
---------------------	--------------------------

Número de dot	8 dots/mm
Resolución	203 dpi
Velocidad de impresión (mm/seg)	>140 mm/seg
Set caracteres	Internacionales (por defecto), Chino, Coreano
Códigos de barras soportados	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Formato de impresión	Altura y ancho de 1 a 8, negrita, negativo, subrayado, cursiva
Dirección de impresión	Derecho, 90°, 180°, 270°
Ancho del papel:	60 mm
Gramaje del papel	de 60 a 90 g/m²
Espesor del papel	de 63 a 100 µm
Dimensiones del rollo	160 mm (90 mm sin brida porta rollo)
Emulación	CUSTOM/POS, TPTCMII
Interfaces	RS232 + USB
Buffer datos	16 Kb
Memoria flash	1MB interna, 4MB externa
Memoria RAM	128Kb interna, 8MB externa
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); Android™
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Alimentación	24 Vdc ± 10%
Absorción medio	1.2A (12.5% dots encendidos)
MTBF	122.000 horas (Tarjeta electrónica)
Vida cabezal	50 Km / 100M impulsos
MCBF	1.000.000 de cortes
Temperatura de funcionamiento	0°C + 50°C
Dimensiones	194,5(L)x80,3(H)x112,4(W) mm con boca de papel corta 265,5(L)x80,3(H)x115(W) mm con dispenser
Peso	1,2 Kg (sin expulsor) 1,5 Kg (con expulsor)

GALLERIA



CODICE	DESCRIZIONE
915KU010300300	PRINTER TPTCM60III USB RS232 EJECTOR