


TPTCM60III

- Verbesserte Druckqualität bei 200dpi
- Papierbreite 60mm
- Papierstärke: 63 bis 100 µm
- Druckgeschwindigkeit > 140mm/s
- Durchmesser der Papierrolle bis 160mm (mit optionalem Montageset)
- RS232 und USB-Schnittstellen
- Zuverlässiger Cutter > 1.000.000 Schnitte
- Sensoren: Druckerkopftemperatur, Papier vorhanden, Druckerkopf Öffnung, Papierende (optional: nahes Papierende auf Rollenhalterung)

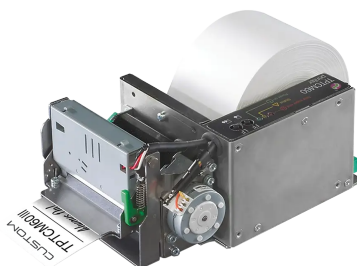

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Barcode-Druckfunktion 1D/ 2D (QRCODE), Internationale Schriftarten integriert: jede Sprache verfügbar, Leistungsstarker motorisierter Dispenser verfügbar, robust und zuverlässig: widerstandsfähige und leichte mechanische Teile, vielseitig: optionale Papierrollenhalterung in 5 Positionen, beleuchteter Papierauslass (LED), DIN-Stromanschluss sowie Version cut&drop verfügbar.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	60 mm
Paper weight	60-90 g/m²
External roll diameter	160 mm
Interfaces	RS232;USB

SCHEDA TECNICA

Druckmethode	Thermodrucker mit festem Kopf
--------------	-------------------------------

Dot-Nummer	8 dots/mm
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	>140 mm/sec
Zeichensatz	International (default), Chinesisch, Koreanisch
Gestützter Barcodei	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Druckformat	Höhe und Breite von 1 bis 8, fett, negativ, unterstrichen, kursiv
Druckrichtung	Gerade 90°, 180°, 270°
Papierbreite	60 mm
Papiergewicht	von 60 bis 90 g/m²
Papierstärke	von 63 bis 100 µm
Abmessungen der Rolle	Max. 160mm (90mm ohne Rollenhalterung)
Emulierung	CUSTOM/POS, TPTCMII
Schnittstellen	RS232 + USB
Datenpuffer	16 Kb
Flash-Speicher	Interner Speicher 1MB, 4MB externer Speicher
RAM-Speicher	Speicher 128KB intern, 8MB extern
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); Android™
Software Tool	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Versorgung	24 Vdc ± 10%
Medium aufnahme	1.2A (12.5% dots an)
MTBF	122.000 Stunden (Platine)
Kopfschraube	50 Km / 100M Impulse
MCBF	1.000.000 Schnitte
Betriebstemperatur	0°C + 50°C
Abmessungen	194,5(L)x80,3(H)x112,4(W) mm kurzer Papieröffnung 265,5(L)x80,3(H)x115(W) mm mit Ausgabe
Gewicht	1,2 Kg (ohne Auswurf) 1,5 Kg (mit Auswurf)

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

