


TPTCM60III

- Meilleure qualité d'impression 200 dpi
- Largeur du papier 60 mm
- Épaisseur du papier: de 63 à 100 µm
- Vitesse > de 140 mm/sec
- Diamètre rouleau de papier jusqu'à 160 mm (avec kit de fixation de l'étrier en option)
- Interfaces RS232 et USB
- Massicot hautement performant: > de 1 000 000 coupes
- Capteurs: température tête, présence papier, ouverture tête d'impression, fin du papier et papier presque terminé (en option: papier presque terminé sur le support rouleau)

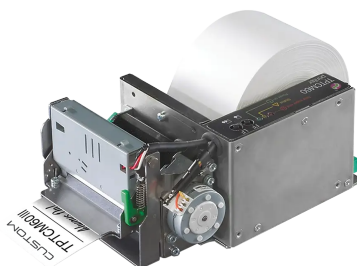

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Capacité d'impression de codes-barres 1D/2D (QRCODE), Polices internationales embarquées : n'importe quelle langue disponible, Puissant dispenser motorisé disponible, Robuste et fiable : pièces mécaniques résistantes et légères, Polyvalente : porte-rouleau de papier en option en 5 positions, Sortie papier éclairée (LED), Connecteur d'alimentation DIN et Version cut&drop disponible.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	60 mm
Paper weight	60-90 g/m²
External roll diameter	160 mm
Interfaces	RS232;USB

SCHEDA TECNICA

Méthode d'impression	Thermique à tête fixe
----------------------	-----------------------

Nombre de points	8 points/mm
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (mm/sec)	>140 mm/sec
Série de polices de caractères	Internationaux (défaut), Chinois, Coréen
Codes-barres compatibles	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Format d'impression	Hauteur / largeur de 1 à 8, en caractères gras, négatif, souligné, en italique
Direction d'impression	Normal, 90°, 180°, 270°
Largeur du papier	60 mm
Grammage du papier	de 60 à 90 g/m²
Épaisseur du papier	de 63 à 100 µm
Dimensions du rouleau	Max. 160 mm (90 mm sans étrier porte rouleau)
Émulation	CUSTOM/POS, TPTCMII
Interfaces	RS232 + USB
Données Buffer	16 Ko
Mémoire flash	1 Mo interne, 4 Mo externe
Mémoire RAM	128 Ko interne, 8 Mo externe;
Pilote	Windows® (32/64 bits) - uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; Linux (32/64 bits) ; COM virtuel (Linux ou Windows 32/64 bits); Android™
Outil de logiciel	PrinterSet, CustomPowerTool, Moniteur de statut, Custom Windows API
Alimentation	24 V DC ± 10%
Absorption moyenne	1,2A (12,5% points allumés)
MTBF	122 000 heures (carte électronique)
Durée de vie tête	50 km/ 100 M impulsions
MCBF	de 1 000 000 coupes
Température de fonctionnement	0°C + 50°C
Dimensions	194,5(L)x80,3(H)x112,4(P) mm avec fente papier courte 265,5(L)x80,3(H)x115(P) mm avec distributeur
Poids	1,2 kg (sans éjecteur)1,5 kg (avec éjecteur)

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

