


TPTCM60III

- Migliore qualità di stampa a 200dpi
- Larghezza carta 60mm
- Spessore carta: da 63 a 100 µm
- Velocità > di 140mm/sec
- Diametro rotolo carta fino a 160mm (con kit di fissaggio staffa opzionale)
- Interfacce RS232 e USB
- Taglierina altamente affidabile: > di 1.000.000 tagli
- Sensori: temperatura testina, presenza carta, apertura testina di stampa, fine carta e quasi fine carta

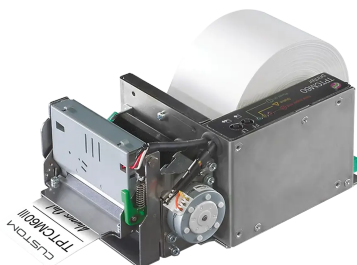

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Capacità di stampa barcode 1D/ 2D (QRCODE), Font internazionali a bordo: qualsiasi lingua disponibile, Disponibile potente dispenser motorizzato, Robusta ed affidabile: parti meccaniche resistenti e leggere, Versatile: supporto rotolo carta opzionale in 5 posizioni, Uscita carta illuminata (LED), Connettore alimentazione DIN e Disponibile versione cut&drop.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	60 mm
Paper weight	60-90 g/m²
External roll diameter	160 mm
Interfaces	RS232;USB

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Risoluzione	200 dpi (8 dots/mm)

Velocità di stampa (max)	>140 mm/sec
Larghezza carta	60 mm
Grammatura carta	60-90 g/m²
Diametro rotolo esterno	160 mm
Diametro anima rotolo	25 mm
Emulazione	CUSTOM/POS; TPTCMII; CUSTOM TPT
Interfacce	RS232; USB
Driver	Windows® (32/64 bit); Linux (32/64 bit); Virtual COM; Android™
Tool software	PrinterSet; Custom Power Tool; Status Monitor; API Windows® personalizzata; Driver Manager
Caratteristiche speciali	Portarotolo incluso; modello per etichette o con espulsore
Specifiche elettriche	24 Vdc ± 10%
Assorbimento medio	1,2 A
Vita testina	50 km / 100M impulsi
Taglierina	Taglio totale
Vita taglierina	1.000.000 tagli
Temperatura di funzionamento	0°C ~ 50°C
Dimensioni (P x L x A)	Modello per etichette: 188 x 112,4 x 195 mm Modello con espulsore: 266 x 115 x 80 mm
Peso	Modello per etichette: 1,2 kg Modello con espulsore: 1,5 kg
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915KU010300300	STAMPANTE TPTCM60III USB RS232 ESPULSORE