


ICT 3Q8

Motorisierte, dreispurige Magnet- und Chipkartenleser (ISO/IEC 7811) und (ISO/IEC 7816) mit Druckkopf und hohem MTBFIC Kontakthalter.Ausgestattet mit einer Edelstahl- Abdeckung/ Blende gegen Umweltverschmutzung und Vandalismus mit einem Mechanismus zur Erkennung der Kartenbreite und zweispurigen magnetischen ?Pre- Heads?. RS2323 und USB Schnittstellen verfügbar.Der ICT 3Q8 ist mit einem SAM Modul ausgestattet und um bis zu 4 externe SAM Module erweiterbar. Diese Leser/Schreiber sind die ideale Lösung für ATMs, Ticketautomaten und SB-Terminals.

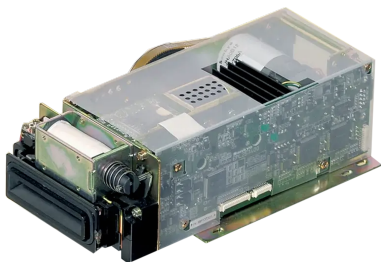

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Zu den genannten Merkmalen gehören **Motorisierte Leser/Schreiber für magnetische Karten mit dreifacher Spur (ISO/IEC 7811) und Chipkarten (ISO/IEC 7816) mit Hoch-MTB Schreibkopf und Kontaktiergerät für Chipkarten. Komplett mit vollautomatischem Stahlverschluss gegen Vandalen und Verschmutzung, mechanischem Schalter zur Erkennung der Karteneinführungsbreite und Pre-Head mit doppelter Magnetspur. Verfügbare Schnittstellen sind RS232 und USB. ICT 3Q8 ist mit einem integrierten SAM-Modul ausgestattet, das auf bis zu 4 externe SAM-Module erweiterbar ist. Diese Lesegeräte/Schreiber sind ideal für Systeme wie Geldautomaten, automatische Ticketautomaten und Self-Service-Stationen.**

SCHEDA TECNICA

Typ	Motorisiert
Magnetstreifen	Lesen/Schreiben 3 Spuren
IC Kontakt	Lesen/Schreiben
Zertifikat	EMV 4.0
Shutter	Sichere Stahlklappe
Software	DLI verfügbar
Schnittstellen	RS232/USB seriell
SAM Module	1 eingebaut

Erfassungsfunktion	Möglich
Kartenerkennung	Mit Papierbreitensensor und Pre-Head Spuren 1-2
Versorgung	+24 Vdc
MCBF	1M pass.
Abmessungen	111.5 x 217.3 x 67.9 mm
Zubehör	Erweiterung auf max. 4 externe SAM Module

MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
942BT080400100	MOTORIZED READER ICT3Q8-3A2180 RS232